


Pulitrice di ruminanti

Macchina per il lavaggio, lo sbollentamento e la pulizia di ruminanti, stomaci di maiali, stomaci di vitelli e pecore, gentili e lingue di maiale pre-sbollentati.

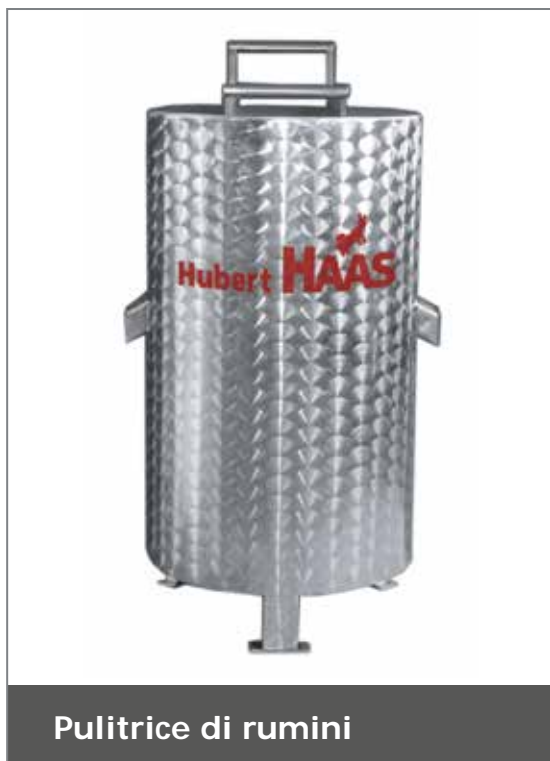

Pulitrice di ruminanti

Procedura di lavoro:

1. Sbollentamento preliminare dei ruminanti a circa 70 °C
2. Estrazione manuale della piega
3. Gettare nella macchina in funzionamento solo 6-8 ruminanti sgrassati per sbollentarli e pulirli ad una temperatura dell'acqua di circa 62 °C
4. Dopo circa 4-6 minuti prelevare i ruminanti bianchi sbollentati molli e raffreddarli in bagno d'acqua



Hubert **HAAS**

Dati tecnici

Potenza

circa 15 ruminanti/ora

Durata della lavorazione

circa 4-5 minuti

Consumo d'acqua

circa 1,1 m³

Dimensioni

650 x 1000 mm

Peso

120 KG

Potenze allacciate

Tensione d'esercizio

400 V 3AC/N

Frequenza

50 HZ

Motore

2,2 KW

Pressione dell'acqua

min. 6 bar

Attacco dell'acqua

3/4"

Attacco dell'acqua fredda

